

Характеристика	Сигнализатор	Пейджер
Рабочий вольтаж, V	1 x 9V (крона)	
Энергопотребление в ожидании,	6,0 мА	2,6 мА
Потребление тока ВКЛ.	58 мА	21 мА
Потребление тока ВЫКЛ.	0 мА	
Рабочая мощность,	9 dBm	-
Чувствительность приёма сигнала,	-	-95 dBm
Частота сигнала,	433 MHz	
Дальность приёма сигнала,	150 - 200 м	

* Рекомендуется использовать элементы питания проверенных фирм производителей.

** Сигнализаторы и пейджер влагоустойчивые, но при полном погружении в воду на длительное время, рекомендуется извлечь батарейки, протереть салфеткой и просушить устройство.

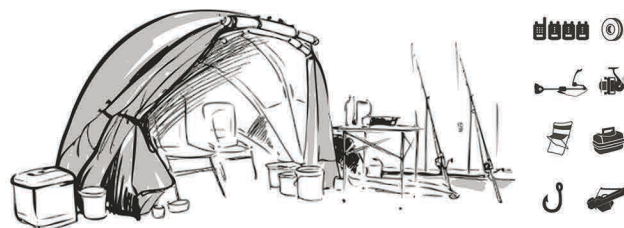
*** При длительном хранении набора, извлекайте элементы питания во избежание утечки химических веществ. Храните в сухом месте, вдали от источников магнитного излучения и прямых солнечных лучей.

Дата продажи:

Примечания:







World4Carp®

all carp tackle in one store



WORLD4CARP.COM.UA

World4Carp в социальных сетях:

-  youtube.com/c/World4Carp
-  facebook.com/world4carp
-  pinterest.com/world4carp
-  new.vk.com/world4carp
-  plus.google.com/u/0/+World4Carp
-  twitter.com/world4carp
-  instagram.com/world4carp

НАБОР ЭЛЕКТРОННЫХ СИГНАЛИЗАТОРОВ ПОКЛЁВКИ С ПЕЙДЖЕРОМ

Модель WC320



ПЕЙДЖЕР, рис. 1





- 1 Антенна
- 2 LED по цвету сигнализаторов
- 3 Динамик
- 4 + Увеличение громкости
- 5 Вкл./Выкл. пейджера
- 6 - Уменьшение громкости / вибро
- 7 Место крепления ремешка

Размещение батареек

- 1) На задней панели легонько нажмите пальцем на защитную крышку отсека для батареи и двигайте её в направлении указанном стрелкой до полного открытия.
- 2) Соблюдая полярность, поместите в отсек батарейку 9 V типа Крона.
- 3) Поставьте защитную крышку обратно в исходное положение, аккуратно задвинув до полного закрытия.

Включение / выключение

- 1) Для ВКЛ. удерживайте кнопку  (№ 5 рис.1). Однократно раздастся звуковой сигнал и мигнут все LED.
- 2) Для ВЫКЛ. удерживайте кнопку  (№5 рис.1). Многократно раздастся звуковой сигнал.

Регулировка громкости

- 1) Для увеличения громкости нажимайте кнопку + (№ 4 рис.1).
- 2) Для уменьшения громкости нажимайте кнопку - (№ 6 рис.1).
- 3) Для активации режима вибро нажимайте кнопку - до вибрации пейджера (№ 6 рис.1)
- 4) Всего есть 6 уровней громкости.

Регулировка тональности

- 1) Тональность пейджера соответствует звуку, который установлен на каждом отдельном сигнализаторе.





Режим оповещения о разряде батареи

- 1) Если батарея разряжена, каждые 5 сек. будет мигать крайний правый LED белого цвета (№ 2 рис.1)

Все установленные настройки сохраняются даже при ВКЛ./ ВЫКЛ. пейджера.

СИГНАЛИЗАТОР, рис. 2





- 1 Съёмные штормовые ограничители
- 2 LED - поклевка
- 3 Датчик системы Антивор
- 4 Светящийся ролик
- 5 Динамик
- 6 Разъём для свингера 2,5 мм. Jack
- 7 Контргайка
- 8 LED - поклевка / батарея разряжена
- 9 V /  - Громкость / Вкл.- Выкл. сигнал-ра
- 10  - Тональность
- 11  - Чувствительность к поклевке
- 12  - Вкл./ Выкл. подсветки ролика. Вкл./ Выкл. системы Антивор


Размещение батареи

- 1) На задней панели двигайте пальцем защитную крышку отсека для батареи в направлении указанном стрелкой до открытия.
- 2) Соблюдая полярность, поместите в отсек батарейку 9V Крона.
- 3) Поставьте защитную крышку обратно в исходное положение, задвинув до полного закрытия.


Включение / выключение сигнализатора

- 1) Для ВКЛ. удерживайте кнопку  (№ 9 рис.2) до короткого звукового сигнала.
- 2) Для ВЫКЛ. удерживайте кнопку  (№ 9 рис.2) до длинного звукового сигнала.


Регулировка громкости

- 1) Нажимайте кнопку  (№ 9 рис.2) для выбора уровня громкости.
- 2) Всего есть 7-ь уровней, а так же беззвучный режим.



Регулировка тональности

- 1) Нажимайте кнопку  (№ 10 рис.2) для выбора нужной тональности.
- 2) Всего есть 8-ь уровней.

Регулировка чувствительности к поклевке

- 1) Нажимайте кнопку  (№ 11 рис.2) для выбора уровня чувствительности.
- 2) Всего есть 8-ь уровней.
 - 1 звуковой сигнал = максимальная чувствительность к поклевке.
 - 8 звуковых сигналов = минимальная чувствительность к поклевке.



Ночной режим

- 1) Для ВКЛ. нажмите кнопку  (№ 12 рис.2) и ролик (№ 4 рис.2) будет постоянно светиться цветом, соответствующим сигнализатору (зелёный / синий / красный / оранжевый / фиолетовый / белый).
- 2) Для ВЫКЛ. ночного режима нажмите кнопку  (№ 12 рис.2)

Режим оповещения о разряде батареек

- 1) Если батарея разряжена, каждые 5 сек. будет мигать LED (№ 8 рис.2)

Режим АНТИВОР (удилища должны быть на сигнализаторах)

- 1) Для активации удерживайте кнопку  (№ 12 рис.2) 3 сек. Однократно мигнёт LED (№2 рис.2) и сигнализатор издаст звуковой сигнал.
- 2) При снятии удилища, сигнализатор издаёт звуковой сигнал 5 сек. Пейджер тоже будет издавать звуковой сигнал и светиться соответствующий LED (№2 рис.1).
- 3) Для деактивации режима, удерживайте кнопку  (№ 12 рис.2) 3 сек., после чего сигнализатор издаст звуковой сигнал 3 раза.

Все установленные настройки сохраняются даже при ВКЛ. / ВЫКЛ. сигнализатора.

РЕГИСТРАЦИЯ ПОКЛЁВКИ

Индикация при поклевке ОТ БЕРЕГА

ПЕЙДЖЕР

- 1) Звуковой / вибро сигнал.
- 2) Мигает LED (№ 2 рис.1) цветом, соответствующим цвету сигнализатора на котором происходит поклевка

СИГНАЛИЗАТОР

- 1) Звуковой сигнал (кроме беззвучного режима)
- 2) Мигает 20 сек. левый LED (№ 2 рис.2) и ролик (№ 4 рис.2)
- 3) Светится 20 сек. правый LED (№ 8 рис.2) цветом соответствующим сигнализатору.

Индикация при поклевке К БЕРЕГУ

ПЕЙДЖЕР

- 1) Звуковой / вибро сигнал.
- 2) Мигает LED (№ 2 рис.1) цветом, соответствующим цвету сигнализатора на котором происходит поклевка

СИГНАЛИЗАТОР

- 2) Мигает 20 сек. левый LED (№ 2 рис.2), ролик (№ 4 рис.2) и правый LED (№ 8 рис.2) цветом соответствующим сигнализатору

ПРИМЕЧАНИЯ:

Электронную версию данной инструкции можно загрузить в интернет магазине world4carp.com.ua в разделе **индикация / сигнализаторы поклевки** на странице товара, во вкладке **СКАЧАТЬ**.

По вопросам технического обслуживания и консультациям по настройке набора связывайтесь по контактным данным, указанным в нашем интернет магазине world4carp.com.ua